

HIR18

PIR Lowbay | ON/OFF | Conector RJ12 para unidad de control

HYTRONIK®
SENSORS & LIGHTING CONTROL



Ventajas

Compacto: Diseño estándar circular y Plug&Play

Simple: Control ON/OFF

Fácil de usar: Puesta en marcha con mando

Aplicaciones

Luminaria maestra con sensor

Oficinas

Aulas

Consulte la solución de sistema completa en el sitio web:
<https://www.hytronik.com/es/product/HIR18>



Descripción del producto

HIR18 es un cabezal sensor PIR compatible con el control ON/OFF. Puede utilizarse con unidades de control, como HC038 y HC438. Ofrece múltiples opciones Plug&Play para ampliar la flexibilidad en el diseño de luminarias.

Funciones principales

Consulte los detalles adicionales al final de la hoja de datos



Umbral de luz
natural en el
ambiente



Lux off



Cambio a modo
Manual



Control de
ON/OFF



Modo Semi-Auto
(control ausencia)

HIR18

PIR Lowbay | ON/OFF | Conector RJ12 para unidad de control

Especificaciones

Capacidades principales

Tipo de conector	2 cables
------------------	----------

Datos del sensor

Ángulo de detección	360°
Max. Rango de detección (Diámetro)	12.0 m
Altura máxima de montaje	3.0 m
Zona de detección	113 m ²
Métodos de detección	Infrarrojo Pasivo (PIR)

Datos eléctricos

Voltaje de operación	5 VDC
Inicialización	20 s

HIR18

PIR Lowbay | ON/OFF | Conector RJ12 para unidad de control

Especificaciones

Técnicas

Peso del producto	17.0 g
Altura del producto	31.8 mm
Longitud del producto	26.0 mm
Anchura del producto	26.0 mm
Distancia entre orificios de montaje	22.23 mm
Longitud del Cable	30.0 cm
Temperatura ambiente máx.	-20 ~ +55 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 ~ +70 °C
Humedad máx	10 ~ 90%
Temperatura máxima de la carcasa	80.0 °C
Grado de protección IP	IP20

Normas


EMC	EN 55015, EN 61000
LVD	AS/NZS 60669, EN60669

HIR18

PIR Lowbay | ON/OFF | Conector RJ12 para unidad de control

HYTRONIK®
SENSORS & LIGHTING CONTROL

Plano y dimensiones

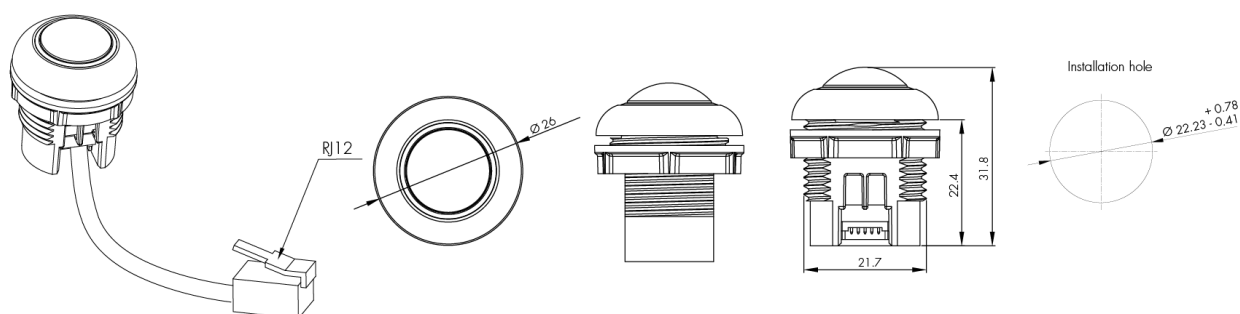


Imágenes ejemplo de aplicación



HIR18

PIR Lowbay | ON/OFF | Conector RJ12 para unidad de control


Esquema eléctrico

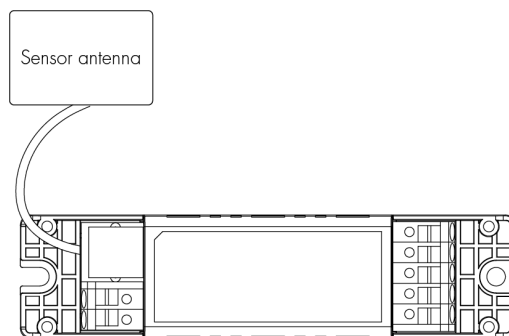

Rango De Detección

Una persona (montaje en techo)

Ejemplo de detección 2.5m Altura de montaje:

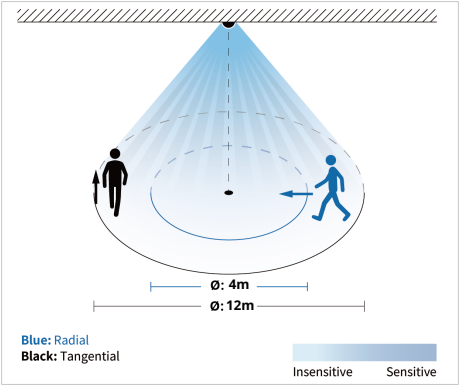


Movimiento tangencial

H[m]	2.5
Ø[m]	12

Movimiento radial

H[m]	2.5
Ø[m]	4

Diagrama esquemático de detección

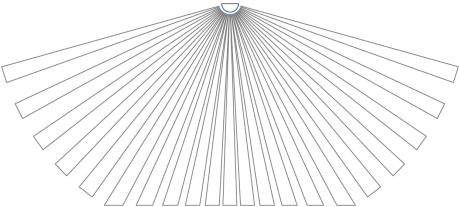

HIR18

PIR Lowbay | ON/OFF | Conector RJ12 para unidad de control



Instrucciones y precauciones en la puesta en marcha

A. Installation Note

1. This product should be installed by a qualified electrician.

Advertencia: Para documentos importantes adicionales, incluidas precauciones de instalación, directrices del producto y condiciones de garantía, consulte las descargas oficiales.

<https://hytronik.com/service/downloads>

Guía rápida

Configuración (Mando a distancia HRC-12)

ON / OFF

Permanent ON/OFF function

Press button "ON/OFF" to select permanent ON or permanent OFF mode.

* Press button "AUTO", "RESET" or "Ambient" to quit this mode.

The mode will change to AUTO Mode after power failure.

RESET

Reset Settings

Press button "RESET", all settings go back to default values.

HIRO2/RC 12 & HIRO4/RC 12 & HIR 18 & HIR 18/R: Hold-time: 5min; Lux disabled.

AUTO

Sensor mode

Press "Auto Mode" button, the sensor starts to function and all settings remain the same as the latest status before the light is switched on/off.

SEMI AUTO

SEMI-AUTO mode

Press button "SEMI-AUTO" to initiate semi-auto mode. The fixture is manually turned on by pressing the push-switch, and goes off automatically after hold time. (Absence detection mode)

Daylight threshold


Press buttons in zone "Daylight threshold" to set daylight sensor at 2Lux / 10Lux / 50Lux / 100Lux / 300Lux / 500Lux / Disable.

Ambient daylight threshold

Press button "Ambient", the surrounding lux level is sampled and set as the new daylight threshold.

Hold-time

Press buttons in zone "hold-time" to set the hold-time at 5sec / 1min / 5min / 10min / 15min / 30min / 60min.

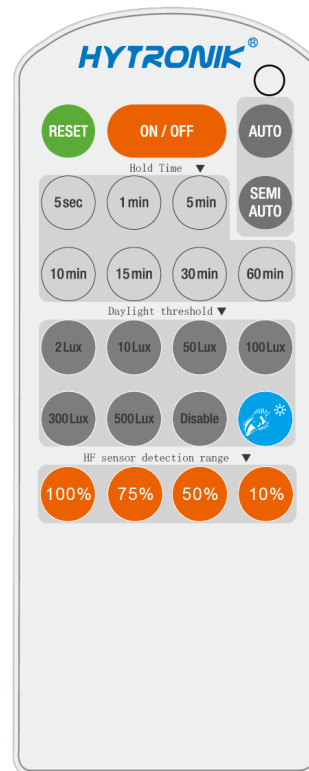

HRC-12

HIR18

PIR Lowbay | ON/OFF | Conector RJ12 para unidad de control

Opciones

Accesorios



Accesorio de fijación del sensor | Zhaga Book 20 | Color blanco

HA04

www.hytronik.com/es/product/HA04



Accesorio de fijación del sensor | Zhaga Book 20 | Color blanco

HA05

www.hytronik.com/es/product/HA05

Productos compatibles (para una funcionalidad total)



HC038

Cuerpo de control | ON/OFF | Cabezales de sensor adaptables

www.hytronik.com/es/product/HC038



HRC-12

Mando a distancia para sensor | Ligero | Color blanco

www.hytronik.com/es/product/HRC-12



HC438

Cuerpo de control | ON/OFF | Cabezales de sensor acoplables

www.hytronik.com/es/product/HC438

Funciones principales



Umbral de luz diurna ambiental

Esta función permite a los usuarios establecer un nivel de lux objetivo personalizado para el aprovechamiento de la luz diurna, basado en la iluminación ambiental real del lugar de instalación. Tras ajustar manualmente la luminaria a un nivel de brillo confortable, el usuario puede registrar el valor de lux actual como el nuevo umbral de luz diurna mediante el control remoto o la aplicación Koolmesh. A partir de ese momento, el sensor utilizará este valor almacenado como referencia para la atenuación dependiente de la luz diurna, garantizando un rendimiento de aprovechamiento de luz natural preciso y adaptado a las necesidades del usuario.



Lux Off

La función Lux Off permite que el sensor desactive la iluminación cuando la luminosidad ambiental supera el umbral de lux preestablecido. En este caso, la luz permanece apagada independientemente de la ocupación, garantizando que la iluminación artificial no se active cuando haya suficiente luz natural disponible.



Cambio a Modo Manual

Mediante un pulsador (push-switch), el usuario puede encender, apagar y regular las luminarias manualmente.

Pulsación corta (<1 s): Encendido / Apagado(universal)

ON->OFF: La luz se apaga al instante y no volverá a encenderse por movimiento hasta que finalice el tiempo de presencia (hold-time) configurado.

OFF->ON: La luz se enciende, aunque el nivel de luz ambiente supere el umbral configurado.

Pulsación larga (>1 s): Ajuste manual de luminosidad (solo en versiones regulables; no aplica a relé ON/OFF)

La luminaria aumenta o reduce su brillo ajustando el nivel objetivo de lux. El último ajuste realizado, ya sea con pulsador o mando a distancia, queda guardado en memoria.



Control de ON/OFF

El producto permite control ON/OFF básico de la luminaria conectada, con encendido y apagado total mediante la lógica de detección del sensor o una entrada de control externa.

Es una solución sencilla y fiable para aplicaciones de iluminación sin necesidad de regulación.



Modo Semi-Auto (control ausencia)

En modo semi-automático, el sensor funciona como un detector de ausencia, donde la iluminación se enciende manualmente mediante un pulsador y permanece encendida mientras se detecte presencia. La iluminación se apaga automáticamente tras un periodo definido de ausencia, ofreciendo un control preciso y una mayor eficiencia energética.

Compruebe para más explicación de características

<https://hytronik.com/solutions/lighting-control-features>