

HA18SKT

Receptáculo | Estándar Zhaga Book 18 | Color negro

HYTRONIK®
SENSORS & LIGHTING CONTROL



Ventajas

Compatible: Diseño optimizado para sensores Zhaga Book 18

Flexible: Compatible con interfaces 1-10 V o DALI

Adaptable: Tamaño compacto para múltiples posiciones de montaje

Aplicaciones

Luminaria Highbay

Aplicaciones interiores y exteriores

Pasillos, Almacenes, Centros logísticos, Aparcamientos

Consulte la solución de sistema completa en el sitio web:
<https://www.hytronik.com/es/product/HA18SKT>

Descripción del producto

HA18SKT es un receptáculo compatible con las series Hytronik SAM15 y HIR15. Proporciona una interfaz conforme al estándar Zhaga Book 18, adecuada para aplicaciones de alumbrado vial, iluminación de áreas e iluminación con detección de presencia. Incorpora una junta de estanqueidad integrada que sella tanto la luminaria como el módulo, reduciendo el tiempo de montaje.

Funciones principales

Consulte los detalles adicionales al final de la hoja de datos



Zhaga Book 18
socket de
conexión

HA18SKT

Receptáculo | Estándar Zhaga Book 18 | Color negro


Especificaciones

Técnicas	
Peso del producto	38.0 g
Altura del producto	42.7 mm
Longitud del producto	45.2 mm
Anchura del producto	45.2 mm
Distancia entre orificios de montaje	20.2 mm
Temperatura ambiente máx.	-40 ~ +70 °C
Grado de protección IP	IP66

HA18SKT

Receptáculo | Estándar Zhaga Book 18 | Color negro

Plano y dimensiones

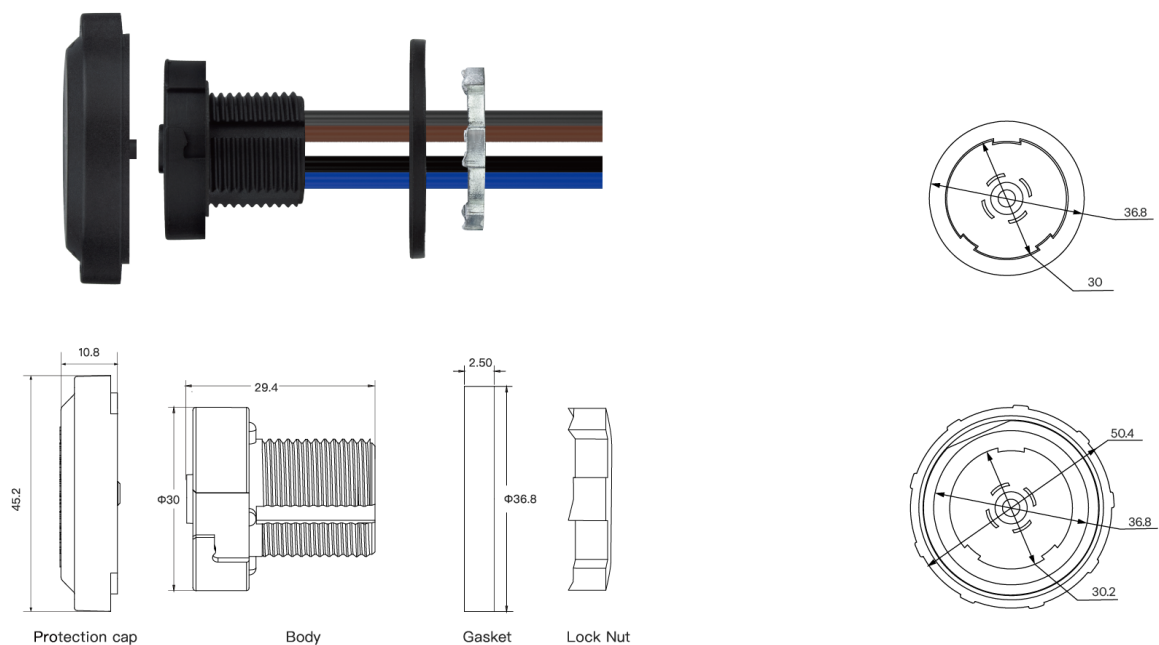


HA18SKT


Receptáculo | Estándar Zhaga Book 18 | Color negro

Proceso de instalación


1




2

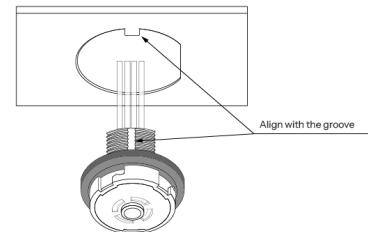

3



4



Instrucciones de instalación detalladas

1. Practicar un orificio en la luminaria.

Nota: Asegúrese de que el espesor del material esté comprendido entre 1.5 y 6.0 mm. El orificio tiene una forma específica y puede no ser compatible con todas las luminarias.

2. Pasar el cable a través del orificio y alinear el HA18SKT con la ranura.

3. Instalar la arandela de bloqueo y la tuerca de fijación para asegurar el HA18SKT.

Nota: Asegúrese de que el labio de la junta quede correctamente alojado en su asiento para garantizar una estanqueidad adecuada.

4. Colocar la tapa para completar la instalación.

Instrucciones y precauciones en la puesta en marcha

1. Este producto debe ser instalado por un electricista cualificado.
2. Consulte el esquema de cableado de la ficha técnica del sensor o regulador correspondiente para realizar las conexiones correctamente. Un cableado correcto es esencial para garantizar un funcionamiento seguro.

Advertencia: Para documentos importantes adicionales, incluidas precauciones de instalación, directrices del producto y condiciones de garantía, consulte las descargas oficiales.

<https://hytronik.com/service/downloads>

HA18SKT

Receptáculo | Estándar Zhaga Book 18 | Color negro

HYTRONIK[®]
SENSORS & LIGHTING CONTROL

Opciones

Productos compatibles (para una funcionalidad total)



HBTD15

Dimmer DALI Bluetooth | Zhaga Book 18 | Control inalámbrico de iluminación
www.hytronik.com/es/product/HBTD15



HBTD15/S

Dimmer Bluetooth | DALI Broadcast | Zhaga Book 18
www.hytronik.com/es/product/HBTD15-S



HBTD15V

Dimmer Bluetooth | 0-10V | Zhaga Book 18 Standard
www.hytronik.com/es/product/HBTD15V



HIR15

PIR Highbay | Salida broadcast DALI-2 | Estándar Zhaga Book 18
www.hytronik.com/es/product/HIR15



HIR15/BLE

PIR Highbay | Bluetooth a DALI | Zhaga Book 18 Standard | IP65
www.hytronik.com/es/product/HIR15-BLE



HIR15/D2

PIR Highbay | DALI-2 D4i | Estándar Zhaga Book 18 | Rango de detección ajustable
www.hytronik.com/es/product/HIR15-D2



HIR15/RC05

PIR Highbay | 0-10V dimmable | Zhaga Book 18
www.hytronik.com/es/product/HIR15-RC05



HIR15V/BLE

PIR Highbay | Bluetooth/1-10V | Zhaga Book 18 Standard
www.hytronik.com/es/product/HIR15V-BLE



SAM15

HF Highbay | DALI-2 Broadcast Output | Zhaga Book 18 Standard
www.hytronik.com/es/product/SAM15



SAM15/BLE

HF Highbay | Bluetooth/DALI-2 D4i | Zhaga Book 18 Standard
www.hytronik.com/es/product/SAM15-BLE



SAM15/D2

HF Highbay | DALI-2 D4i | Zhaga Book 18 Standard
www.hytronik.com/es/product/SAM15-D2



SAM15/RC05

HF Highbay | Tri-level & 0-10V | Zhaga Book 18 Standard
www.hytronik.com/es/product/SAM15-RC05



SAM15V/BLE

HF Highbay | Bluetooth/1-10V | Zhaga Book 18 Standard
www.hytronik.com/es/product/SAM15V-BLE

HA18SKT

Receptáculo | Estándar Zhaga Book 18 | Color negro

Funciones principales



Estándar Zhaga Book 18

Este producto cumple con el estándar Zhaga Book 18, proporcionando una interfaz mecánica, eléctrica y digital estandarizada para luminarias de interior y exterior, incluidas aplicaciones de gran altura y exteriores. Permite la intercambiabilidad plug-and-play de módulos de sensores y conectividad, garantizando interoperabilidad, actualizaciones preparadas para el futuro y un funcionamiento fiable en entornos de instalación exigentes.

Compruebe para más explicación de características

<https://hytronik.com/solutions/lighting-control-features>