

HA09/W

Metallgehäuse | Aufputzmontage | Farbe weiß



Vorteile

Praktisch: Standalone-Sensor Gehäuse für die Aufputzmontage

Langlebig: Metallgehäuse bringt Stabilität

Leicht: Einfache Installation

Anwendungsbereiche

Sensorgehäuse für Decken-/Aufputzmontage

Büros

Klassenzimmer

Sehen Sie sich die komplette Systemlösung auf der Website an
<https://www.hytronik.com/de/product/HA09-W>



Produktbeschreibung

Das HA09 Metall-Aufputzgehäuse lässt sich nahtlos mit Standalone-Sensoren integrieren und bietet eine stabile Unterstützung für Decken- oder Aufputzinstallationen. Es ist aus langlebigem Metall gefertigt und gewährleistet eine zuverlässige Montage in verschiedenen Umgebungen und verbessert die Funktionalität und Zugänglichkeit der Sensoren.

HA09/W

Metallgehäuse | Aufputzmontage | Farbe weiß


Spezifikationen

Technische Daten	
Produktgewicht	230.0 g
Produkthöhe	92.5 mm
Produktlänge	94.0 mm
Produktbreite	94.0 mm
Einbauöffnung	4.2 mm


HA09/W

Metallgehäuse | Aufputzmontage | Farbe weiß

Technische Zeichnung

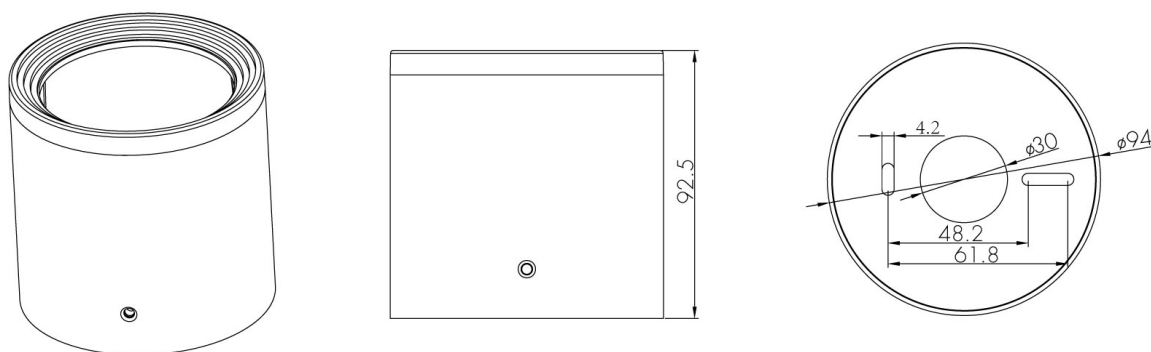

Installationsschritte

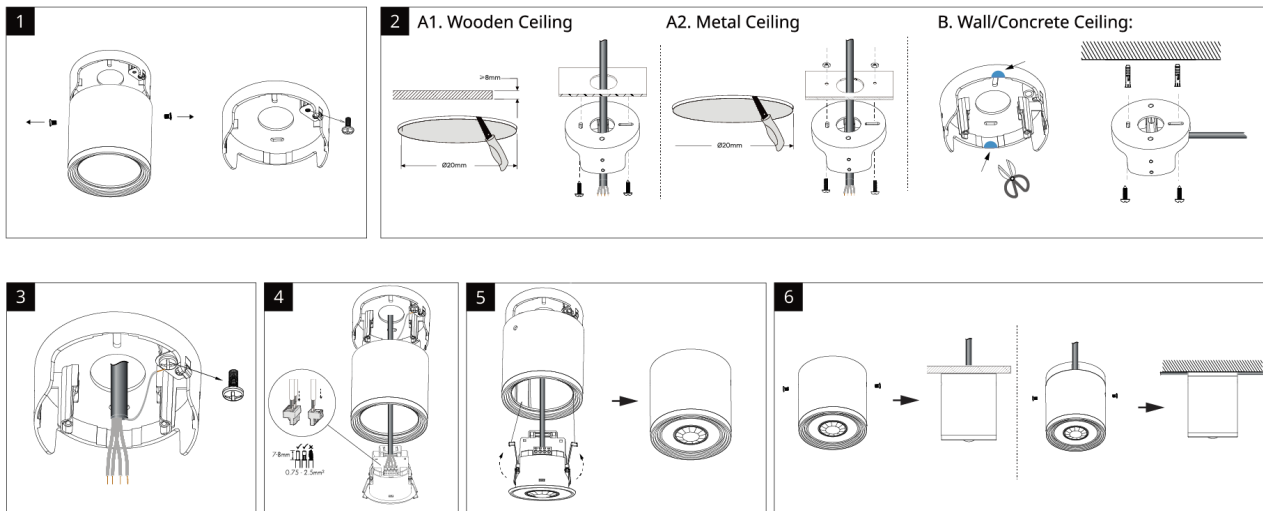

Detaillierte Installationsanweisungen

1. Bauen Sie das Metallgehäuse auseinander: Entfernen Sie die Schrauben an beiden Enden der Hülse. Trennen Sie die Grundplatte vom Gehäusekörper. Entfernen Sie dann auch die Erdungsschraube.

2. Befestigen Sie die Grundplatte an der Decke: Beginnen Sie damit, die Grundplatte entsprechend der Art des Installationsortes zu befestigen:

A. Holz-/Metall-Decke:

Bohren Sie ein Loch mit 20mm Durchmesser in die Decke. Führen Sie das Kabel durch die Decke und die Grundplatte.

Holz: Verwenden Sie selbst-schneidende Schrauben, um die Grundplatte zu befestigen.

Metall: Verwenden Sie M4-Maschinenschrauben mit Unterlegscheiben und Muttern für eine bessere Stabilität.

Hinweis: Stellen Sie sowohl bei Holz- wie auch bei Metalldecken sicher, dass die Struktur ein Mindestgewicht von min. 350 g tragen kann.

B. Betondecke:

Um die Kabelverlegung von beiden Seiten des Gehäuses zu ermöglichen, schneiden Sie die dünnen Bereiche an beiden Enden der Grundplatte auf (siehe die blauen Bereiche im Diagramm als Referenz). Wir empfehlen, hierfür einen Metallschneider bzw. Blechschneider zu verwenden.

Anschließend befestigen Sie die Basis mit selbst-schneidenden Schrauben und entsprechenden Dübeln sicher an der Betondecke.

3. Verkabelung: Schließen Sie das Erdungskabel fachgerecht mit der zuvor entfernten Erdungsschraube an.

4. Führen Sie die Anschlusskabel durch das Gehäuse und schließen dann die Kabel entsprechend an.

5. Biegen Sie die Klemmfedern des Sensors zurück und setzen diesen dann in das Metallgehäuse ein.

6. Bauen Sie Grundplatte und Gehäuse wieder zusammenbauen: Die Schraubenlöcher auf beiden Seiten ausrichten und das Gehäuse mit der Basis verschrauben.

Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen bei Inbetriebnahme

1. Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten Elektriker installiert werden.
2. Die Installationsschritte variieren je nach Deckentyp. Folgen Sie dem Datenblatt für den entsprechenden Installationsprozedur, um die Einhaltung des Prozesses sicherzustellen.

Warnung: Für weitere wichtige Dokumente, einschließlich Installationshinweisen, Produktanleitungen und Garantiebedingungen, beachten Sie bitte die offiziellen Downloads.

<https://hytronik.com/service/downloads>

HA09/W

Metallgehäuse | Aufputzmontage | Farbe weiß

Optionen

Kompatible Produkte



HBIR29

PIR Lowbay | Bluetooth DALI + Ciradian Rhythm | Montage an der Decke
www.hytronik.com/de/product/HBIR29



HBIR29/H

PIR Highbay | Bluetooth DALI + Ciradian Rhythm | Montage an der Decke
www.hytronik.com/de/product/HBIR29-H



HBIR29/R

PIR Lowbay | Bluetooth DALI + Ciradian Rhythm | Montage an der Decke
www.hytronik.com/de/product/HBIR29-R



HBIR29/RH

PIR Lowbay | Bluetooth DALI mit PSU | Deckenmontage
www.hytronik.com/de/product/HBIR29-RH



HBIR29/UH

PIR Lowbay | Bluetooth DALI + Ciradian Rhythm | Montage an der Decke
www.hytronik.com/de/product/HBIR29-UH



HBIR29/W

PIR Lowbay | Bluetooth DALI + Ciradian Rhythm | Montage an der Decke
www.hytronik.com/de/product/HBIR29-W



HBMW29/PRO

True Occupancy | Bluetooth/DALI | Deckenmontage
www.hytronik.com/de/product/HBMW29-PRO