

HA09/W/IP54

Caja de montaje metálica Blanca | Montaje en superficie | Incluye junta estanca IP54

HYTRONIK®
SENSORS & LIGHTING CONTROL



Ventajas

Práctico: Carcasa en sensor independiente para montaje en superficie

Duradero: Material metálico para instalación robusta en techo o superficie

Fácil: Instalación sencilla

Aplicaciones

Carcasa de sensor para montaje en techo o superficie

Oficinas

Aulas

Consulte la solución de sistema completa en el sitio web:
<https://www.hytronik.com/es/product/HA09-W-IP54>

Descripción del producto

La caja de montaje metálica en blanco HA09/W/IP54 ofrece una integración perfecta con sensores independientes, incluyendo una junta estanca IP54 que permite su uso en exteriores. Fabricada en metal resistente, garantiza un montaje fiable en diversos entornos, mejorando la funcionalidad y accesibilidad del sensor.

HA09/W/IP54

Caja de montaje metálica Blanca | Montaje en superficie | Incluye junta estanca IP54


Especificaciones

Técnicas	
Peso del producto	240.0 g
Altura del producto	92.5 mm
Longitud del producto	94.0 mm
Anchura del producto	94.0 mm
Distancia entre orificios de montaje	4.2 mm

HA09/W/IP54

Caja de montaje metálica Blanca | Montaje en superficie | Incluye junta estanca IP54

Plano y dimensiones

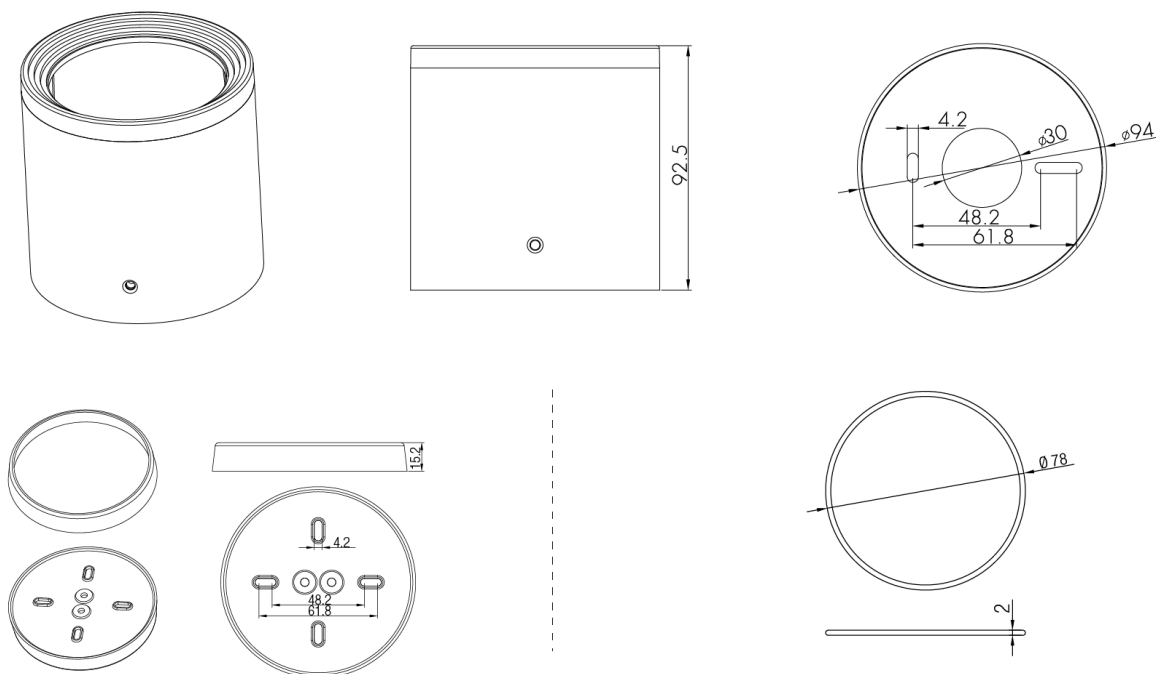


HA09/W/IP54

Caja de montaje metálica Blanca | Montaje en superficie | Incluye junta estanca IP54

HYTRONIK®
SENSORS & LIGHTING CONTROL

Proceso de instalación

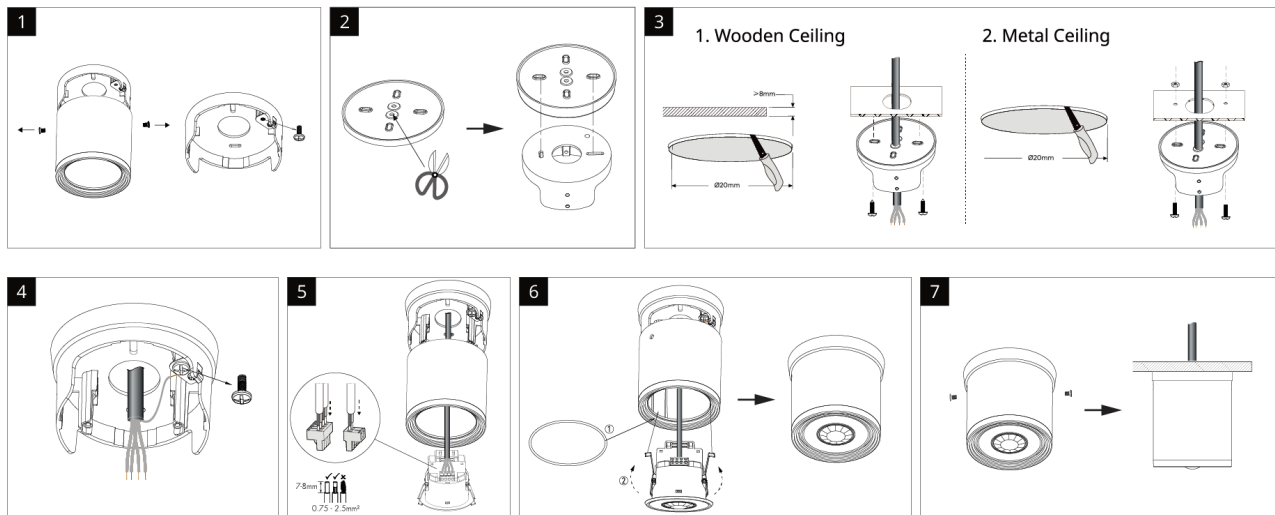

Instrucciones de instalación detalladas

1. Desmontaje de la caja metálica: Retire los tornillos en ambos extremos de la carcasa. Separe la base y la carcasa. Luego retire también el tornillo de puesta a tierra.
2. Utilice una herramienta para perforar el pequeño orificio dentro del círculo y pase el cable a través de él. Alinee la base con la junta de sellado grande.

3. Cableado: Conecte el cable de tierra. Perfore un orificio de $\varnothing 20\text{ mm}$. Pase el cable a través del techo y la placa posterior.

Madera: Utilice tornillos autorroscantes para fijar la base.

Metal: Utilice tornillos M4 con tuercas para mayor estabilidad.

Nota: Tanto para techos de madera como de metal, asegúrese de que la estructura pueda soportar un peso mínimo de 350 g.

4. Cableado: Conecte el cable de tierra.
5. Pase los cables conectados por el terminal a través de la carcasa y luego conecte los cables funcionales correspondientes al sensor.
6. Después de colocar la junta de sellado en la ranura, doble el muelle del sensor hacia arriba e introdúzcalo en la ranura.
7. Vuelva a montar la carcasa: Alinee los orificios de los tornillos en ambos lados y fije el cuerpo de la caja a la base. Luego complete la instalación.

HA09/W/IP54

Caja de montaje metálica Blanca | Montaje en superficie | Incluye junta estanca IP54



Instrucciones y precauciones en la puesta en marcha

1. Este producto debe ser instalado por un electricista cualificado.
2. Los pasos de instalación varían según el tipo de techo. Siga la hoja de datos para el proceso de instalación aprobado y garantizar el cumplimiento.

Advertencia: Para documentos importantes adicionales, incluidas precauciones de instalación, directrices del producto y condiciones de garantía, consulte las descargas oficiales.

<https://hytronik.com/service/downloads>

HA09/W/IP54

Caja de montaje metálica Blanca | Montaje en superficie | Incluye junta estanca IP54

HYTRONIK®
SENSORS & LIGHTING CONTROL

Opciones

Accesorios incluidos



Junta de silicona grande | IP54



Junta de silicona pequeña | IP54

Productos compatibles (para una funcionalidad total)



HBIR29

PIR Lowbay | Bluetooth DALI + Circadian Rhythm | Montaje en techo

www.hytronik.com/es/product/HBIR29



HBIR29/RH

PIR Lowbay | Bluetooth DALI + Circadian Rhythm | Montaje en techo

www.hytronik.com/es/product/HBIR29-RH



HBIR29/H

PIR Highbay | Bluetooth DALI + Ritmo Circadiano | Montaje en techo

www.hytronik.com/es/product/HBIR29-H



HBMW29/PRO

Ocupación real | Bluetooth/DALI | Montaje en techo

www.hytronik.com/es/product/HBMW29-PRO



HBIR29/R

PIR Highbay | Bluetooth DALI + Ritmo Circadiano | Montaje en techo

www.hytronik.com/es/product/HBIR29-R