

HA09/W

Caja de montaje metálica | Montaje en superficie | Color blanco

HYTRONIK®
SENSORS & LIGHTING CONTROL



Ventajas

Práctico: Carcasa de sensor independiente para montaje en superficie

Duradera: Los materiales metálicos aportan estabilidad

Fácil: instalación sencilla

Aplicaciones

Carcasa del sensor para montaje en techo/superficie

Oficinas

Aulas

Consulte la solución de sistema completa en el sitio web:
<https://www.hytronik.com/es/product/HA09-W>



Descripción del producto

La caja de montaje metálica HA09 ofrece una integración perfecta con sensores autónomos, proporcionando un soporte robusto para instalaciones en techo o superficie. Fabricada en metal duradero, garantiza un montaje fiable en diversos entornos, mejorando la funcionalidad y accesibilidad del sensor.

HA09/W

Caja de montaje metálica | Montaje en superficie | Color blanco


Especificaciones

Técnicas	
Peso del producto	230.0 g
Altura del producto	92.5 mm
Longitud del producto	94.0 mm
Anchura del producto	94.0 mm
Distancia entre orificios de montaje	4.2 mm


HA09/W

Caja de montaje metálica | Montaje en superficie | Color blanco

Plano y dimensiones

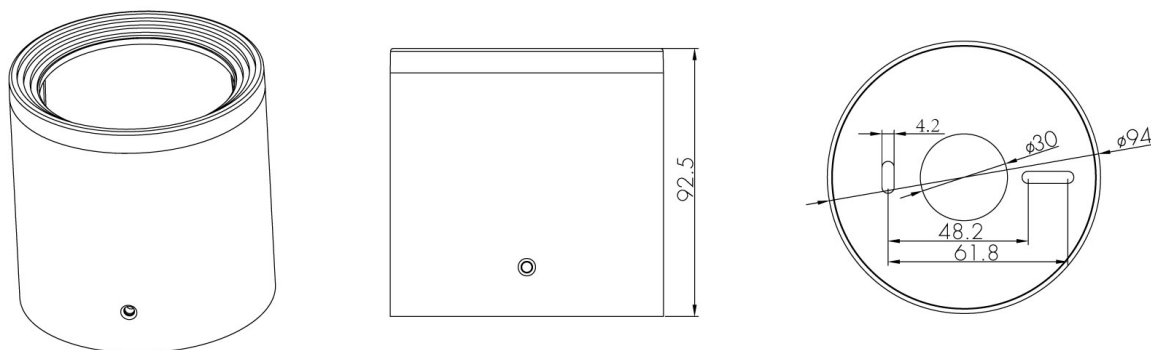

Proceso de instalación

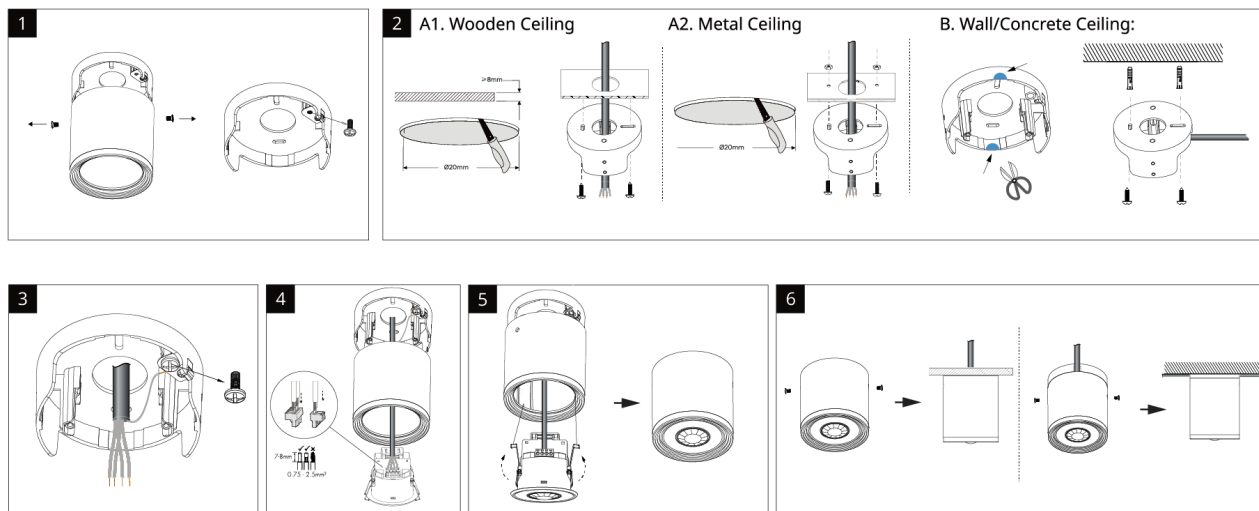

Instrucciones de instalación detalladas

1. Desmontaje de la caja metálica: Retire los tornillos en ambos extremos de la carcasa. Separe la base y la carcasa. Luego retire también el tornillo de puesta a tierra.

2. Fijación de la base: Comience fijando la base según el tipo de lugar de instalación:

A. Techo de madera/metal:

Perfore un orificio de Ø20 mm. Pase el cable a través del techo y la placa posterior.

Madera: Utilice tornillos autorroscantes para fijar la base.

Metal: Utilice tornillos M4 con tuercas para mayor estabilidad.

Nota: Tanto para techos de madera como de metal, asegúrese de que la estructura pueda soportar un peso mínimo de 350 g.

B. Pared/techo de hormigón:

Para permitir el paso del cable desde cualquiera de los lados, abra las secciones delgadas en ambos extremos de la base (consulte las áreas azules en el diagrama como referencia). Recomendamos utilizar tijeras resistentes o cizallas para este paso. Luego, utilice tornillos autorroscantes para fijar firmemente la base a la pared o al techo de hormigón.

3. Cableado: Conecte el cable de tierra.

4. Pase los cables conectados por el terminal a través de la carcasa y luego conecte los cables funcionales correspondientes al sensor.

5. Doble los muelles hacia atrás e inserte el sensor en la caja metálica.

6. Vuelva a montar la carcasa: Alinee los orificios de los tornillos en ambos lados y fije el cuerpo de la caja a la base. Luego complete la instalación.

HA09/W

Caja de montaje metálica | Montaje en superficie | Color blanco



Instrucciones y precauciones en la puesta en marcha

1. Este producto debe ser instalado por un electricista cualificado.
2. Los pasos de instalación varían según el tipo de techo. Siga la hoja de datos para el proceso de instalación aprobado y garantizar el cumplimiento.

Advertencia: Para documentos importantes adicionales, incluidas precauciones de instalación, directrices del producto y condiciones de garantía, consulte las descargas oficiales.

<https://hytronik.com/service/downloads>

HA09/W

Caja de montaje metálica | Montaje en superficie | Color blanco

Opciones

Productos compatibles (para una funcionalidad total)



HBIR29

PIR Lowbay | Bluetooth DALI + Circadian Rhythm | Montaje en techo

www.hytronik.com/es/product/HBIR29



HBIR29/H

PIR Highbay | Bluetooth DALI + Ritmo Circadiano | Montaje en techo

www.hytronik.com/es/product/HBIR29-H



HBIR29/R

PIR Highbay | Bluetooth DALI + Ritmo Circadiano | Montaje en techo

www.hytronik.com/es/product/HBIR29-R



HBIR29/RH

PIR Lowbay | Bluetooth DALI + Circadian Rhythm | Montaje en techo

www.hytronik.com/es/product/HBIR29-RH



HBIR29/UH

PIR Highbay | Bluetooth DALI + Ritmo Circadiano | Montaje en techo

www.hytronik.com/es/product/HBIR29-UH



HBIR29/W

PIR Highbay | Bluetooth DALI + Ritmo Circadiano | Montaje en techo

www.hytronik.com/es/product/HBIR29-W



HBMW29/PRO

Ocupación real | Bluetooth/DALI | Montaje en techo

www.hytronik.com/es/product/HBMW29-PRO