

HAKS01/B

Marco plástico para pulsador | Cumple UK Part M | Color negro

HYTRONIK®
SENSORS & LIGHTING CONTROL



Ventajas

Conforme: Cumple con la normativa UK Part M para accesibilidad

Compatible: Diseñado para pulsadores cinéticos Hytronik

Fácil de usar: Instalación sencilla

Aplicaciones

Montaje mural para pulsadores cinéticos

Oficinas, aulas

Centros sanitarios

Consulte la solución de sistema completa en el sitio web:
<https://www.hytronik.com/es/product/HAKS01-B>

Descripción del producto

El Switch Bezel es un accesorio para pulsadores cinéticos Hytronik, diseñado para montaje en pared. Mejora la accesibilidad, especialmente para personas con discapacidad visual o movilidad reducida en las manos. Compatible con la normativa UK Part M, garantiza un uso seguro, cómodo y accesible para todo tipo de usuarios.

HAKS01/B

Marco plástico para pulsador | Cumple UK Part M | Color negro


Especificaciones

Técnicas	
Peso del producto	36.0 g
Altura del producto	11.6 mm
Longitud del producto	101.3 mm
Anchura del producto	101.3 mm
Distancia entre orificios de montaje	4.1 mm

HAKS01/B


Marco plástico para pulsador | Cumple UK Part M | Color negro

Plano y dimensiones

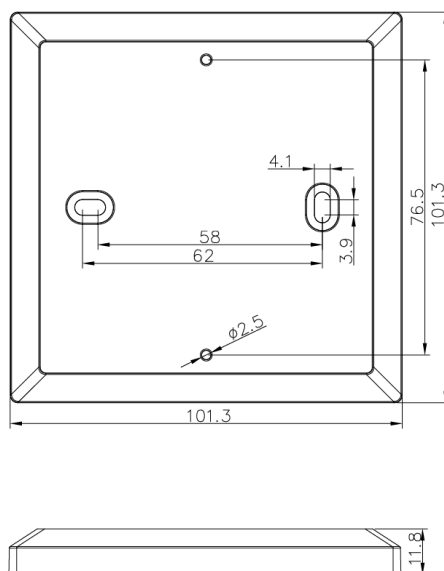


Proceso de instalación

A.

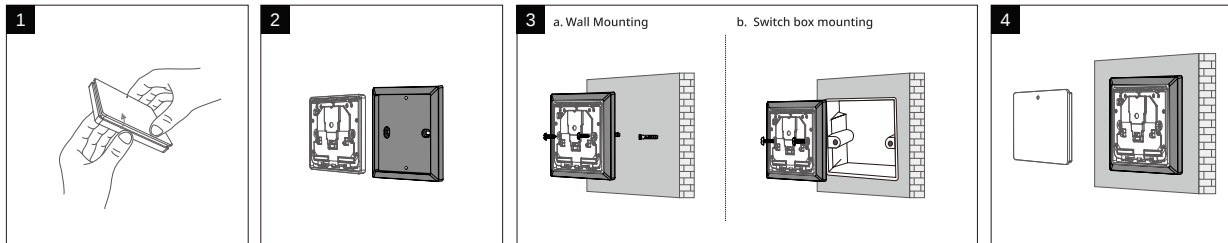

B.

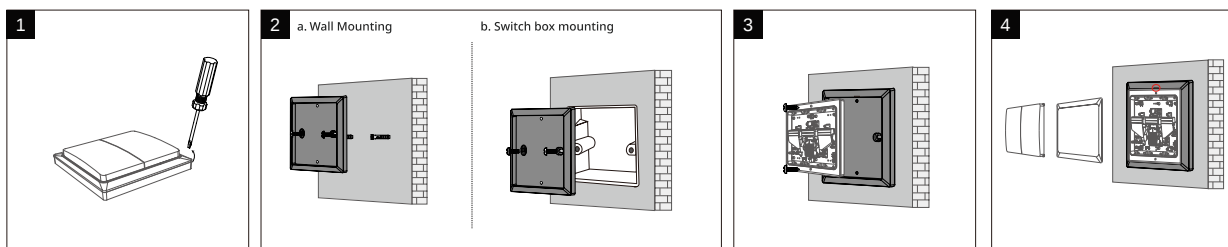

Instrucciones de instalación detalladas

Método A. Pasos de instalación con HBKS01, HBKS02, HBKS03

1. Utilizar ambas manos para levantar la cubierta y retirarla de la base.
2. Alinear los orificios de tornillo del pulsador con los orificios de montaje del accesorio HAKS01.
3. Fijar la base del pulsador y el accesorio HAKS01:
 - a. Para montaje en pared: Utilizar tornillos Ø4.0×20 mm para fijar el interruptor alineado y el HAKS01 a la pared.
 - b. Para montaje en caja de mecanismo: Utilizar tornillos Ø4.0×30 mm para fijar el pulsador alineado y el HAKS01 a la caja de mecanismo.
4. Encajar nuevamente la cubierta sobre la base para completar la instalación.

Método B. Pasos de instalación con HBKS01D, HBKS02D

1. Utilizar una herramienta de apertura o un destornillador para levantar y abrir cuidadosamente el marco del pulsador.
2. Fijar el HAKS01:
 - a. Para montaje en pared: Utilizar tornillos Ø4.0×20 mm para fijar el HAKS01 a la pared.
 - b. Para montaje en caja de mecanismo: Utilizar tornillos Ø4.0×30 mm para fijar el HAKS01 a la caja de mecanismo.
3. Fijar la base del pulsador al HAKS01 instalado y asegurarla correctamente.
4. Encajar nuevamente la cubierta sobre la base para completar la instalación.

Instrucciones y precauciones en la puesta en marcha

Notas para el Método B

1. Controlar el par de apriete de los tornillos durante el montaje (recomendado 0,1 N·m) para evitar deformaciones del panel causadas por tensiones desiguales, que puedan afectar al tacto o funcionamiento de los botones. Un par de apriete adecuado garantiza tanto la estabilidad estructural como la calidad estética.

2. Retirar el pulsador una vez completada la instalación:

En la ranura del accesorio, utilizar una herramienta de apertura o un destornillador Ø3 mm para levantar y retirar suavemente el marco. Esto dejará visibles los dos orificios de tornillo correspondientes al paso 3 de instalación, permitiendo futuras operaciones de desmontaje o sustitución.

Advertencia: Para documentos importantes adicionales, incluidas precauciones de instalación, directrices del producto y condiciones de garantía, consulte las descargas oficiales.

<https://hytronik.com/service/downloads>

HAKS01/B

Marco plástico para pulsador | Cumple UK Part M | Color negro

Opciones

Productos compatibles (para una funcionalidad total)



HBKS01/W

Pulsador cinético BT | Una tecla simple | Color blanco
www.hytronik.com/es/product/HBKS01-W



HBKS02D/W

Pulsador cinético BT | Dos teclas dobles | Color blanco
www.hytronik.com/es/product/HBKS02D-W



HBKS01D/W

Pulsador cinético BT | Dos teclas dobles | Color blanco
www.hytronik.com/es/product/HBKS01D-W



HBKS03/W

Pulsador cinético BT | Tres teclas simples | Color blanco
www.hytronik.com/es/product/HBKS03-W



HBKS02/W

Pulsador cinético BT | Dos teclas simples | Color blanco
www.hytronik.com/es/product/HBKS02-W