

HAKS02/B

Marco plástico para pulsadores | Doble Montaje | Color negro



Ventajas

Accesible: Facilita la identificación y el acceso al pulsador

Flexible: Permite el montaje de dos pulsadores en paralelo

Fácil de usar: Instalación sencilla

Aplicaciones

Montaje mural para 2 pulsadores cinéticos

Oficinas, aulas

Centros sanitarios

Consulte la solución de sistema completa en el sitio web:
<https://www.hytronik.com/es/product/HAKS02-B>



Descripción del producto

Mejorar la accesibilidad de los pulsadores de la serie HBKS con este marco de plástico negro diseñado para facilitar su identificación. Incorpora un contorno gris basalto conforme a la normativa Part M, que crea un contraste visual alrededor del interruptor blanco, favoreciendo una localización rápida y un uso más sencillo, especialmente para personas con discapacidad visual.

HAKS02/B

Marco plástico para pulsadores | Doble Montaje | Color negro


Especificaciones

Técnicas	
Peso del producto	71.0 g
Altura del producto	11.8 mm
Longitud del producto	187.3 mm
Anchura del producto	101.3 mm
Distancia entre orificios de montaje	4.1 mm


HAKS02/B

Marco plástico para pulsadores | Doble Montaje | Color negro

Plano y dimensiones

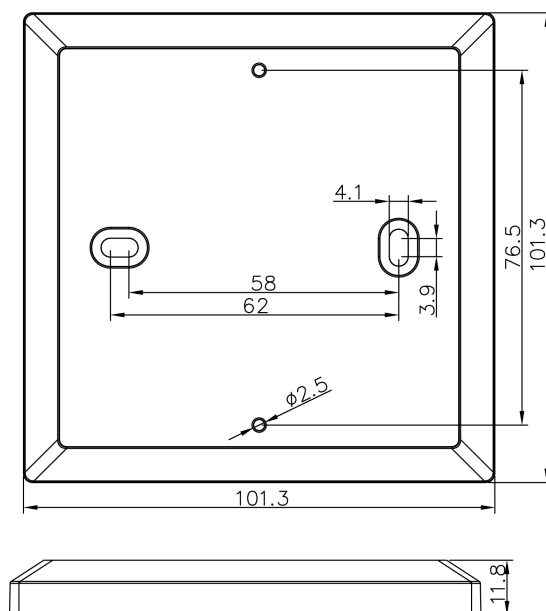

Proceso de instalación

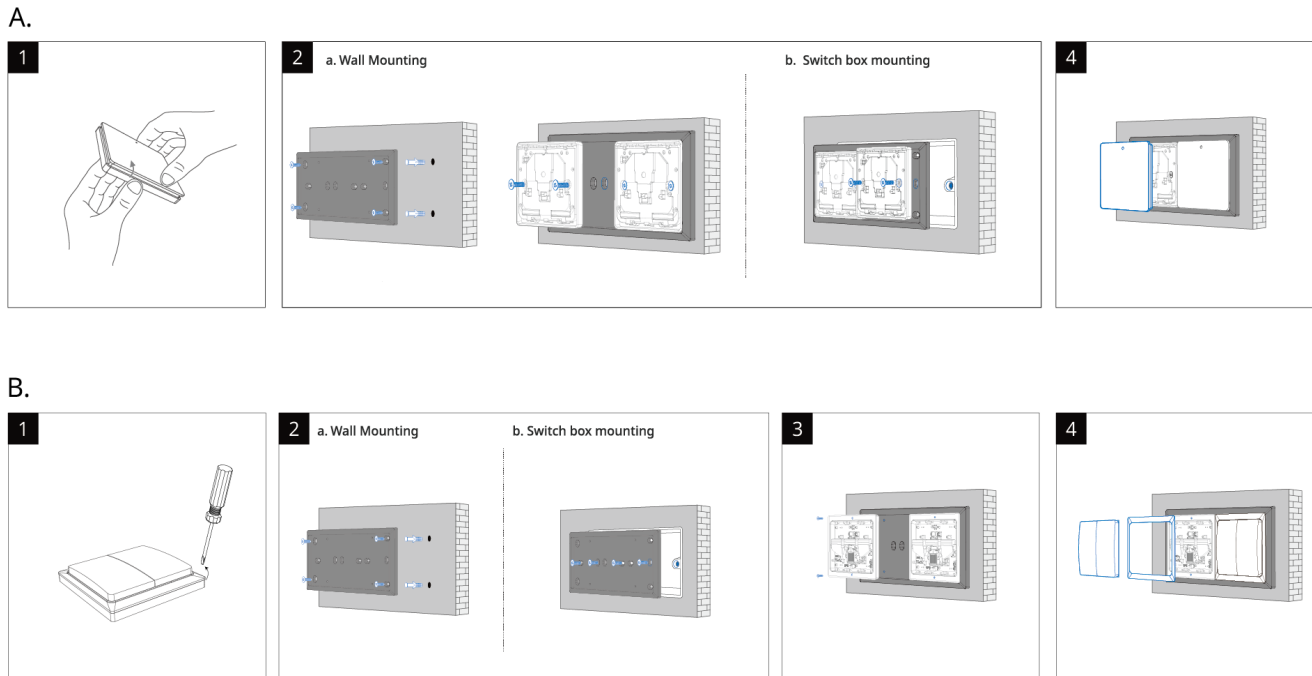

Instrucciones de instalación detalladas

Método A. Pasos de instalación con HBKS01, HBKS02, HBKS03

1. Utilizar ambas manos para levantar la cubierta y retirarla de la base.
2. Alinear los orificios de tornillo del pulsador con los orificios de montaje del accesorio HAKS01.
3. Fijar la base del pulsador y el accesorio HAKS01:
 - a. Para montaje en pared: Utilizar tornillos Ø4.0×20 mm para fijar el interruptor alineado y el HAKS01 a la pared.
 - b. Para montaje en caja de mecanismo: Utilizar tornillos Ø4.0×30 mm para fijar el pulsador alineado y el HAKS01 a la caja de mecanismo.
4. Encajar nuevamente la cubierta sobre la base para completar la instalación.

Método B. Pasos de instalación con HBKS01D, HBKS02D

1. Utilizar una herramienta de apertura o un destornillador para levantar y abrir cuidadosamente el marco del pulsador.
2. Fijar el HAKS01:
 - a. Para montaje en pared: Utilizar tornillos Ø4.0×20 mm para fijar el HAKS01 a la pared.
 - b. Para montaje en caja de mecanismo: Utilizar tornillos Ø4.0×30 mm para fijar el HAKS01 a la caja de mecanismo.
3. Fijar la base del pulsador al HAKS01 instalado y asegurarla correctamente.
4. Encajar nuevamente la cubierta sobre la base para completar la instalación.

Instrucciones y precauciones en la puesta en marcha

Notas para el Método B

1. Controlar el par de apriete de los tornillos durante el montaje (recomendado 0,1 N·m) para evitar deformaciones del panel causadas por tensiones desiguales, que puedan afectar al tacto o funcionamiento de los botones. Un par de apriete adecuado garantiza tanto la estabilidad estructural como la calidad estética.

2. Retirar el pulsador una vez completada la instalación:

En la ranura del accesorio, utilizar una herramienta de apertura o un destornillador Ø3 mm para levantar y retirar suavemente el marco. Esto dejará visibles los dos orificios de tornillo correspondientes al paso 3 de instalación, permitiendo futuras operaciones de desmontaje o sustitución.

Advertencia: Para documentos importantes adicionales, incluidas precauciones de instalación, directrices del producto y condiciones de garantía, consulte las descargas oficiales.

<https://hytronik.com/service/downloads>

HAKS02/B

Marco plástico para pulsadores | Doble Montaje | Color negro

Opciones

Productos compatibles (para una funcionalidad total)



HBKS01/W

Pulsador cinético BT | Una tecla simple | Color blanco
www.hytronik.com/es/product/HBKS01-W



HBKS02D/W

Pulsador cinético BT | Dos teclas dobles | Color blanco
www.hytronik.com/es/product/HBKS02D-W



HBKS01D/W

Pulsador cinético BT | Dos teclas dobles | Color blanco
www.hytronik.com/es/product/HBKS01D-W



HBKS03/W

Pulsador cinético BT | Tres teclas simples | Color blanco
www.hytronik.com/es/product/HBKS03-W



HBKS02/W

Pulsador cinético BT | Dos teclas simples | Color blanco
www.hytronik.com/es/product/HBKS02-W