

HRC-01

Mando a distancia | Ligero | Color blanco

HYTRONIK®
SENSORS & LIGHTING CONTROL



Ventajas

Compacto: Ligero, cómodo en la mano

Versátil: Admite diversas configuraciones de funciones

Conveniente: Indicadores LED que facilitan el reconocimiento de comandos

Aplicaciones

Aplicación de control remoto

Puesta en marcha sencilla para muchos sensores en un proyecto

Oficinas, aulas, industria

Consulte la solución de sistema completa en el sitio web:
<https://www.hytronik.com/es/product/HRC-01>



Descripción del producto

Mando a distancia de diseño elegante para los sensores de Hytronik. Ligero y ergonómico, permite un manejo cómodo e intuitivo. Ofrece múltiples funciones, incluyendo control ON/OFF, regulación tri-level y daylight harvesting, configuración de escenas, ajuste de hold time, modos automático y semi-automático, ajuste del rango de detección, entre otros.

Una solución diseñada para facilitar el control y la personalización de toda la gama de sensores Hytronik.

Mando a distancia | Ligero | Color blanco

Especificaciones


Técnicas	
Peso del producto	36.0 g
Altura del producto	14.0 mm
Longitud del producto	125.99 mm
Anchura del producto	52.0 mm

HRC-01

Mando a distancia | Ligero | Color blanco

HYTRONIK[®]
SENSORS & LIGHTING CONTROL

Plano y dimensiones

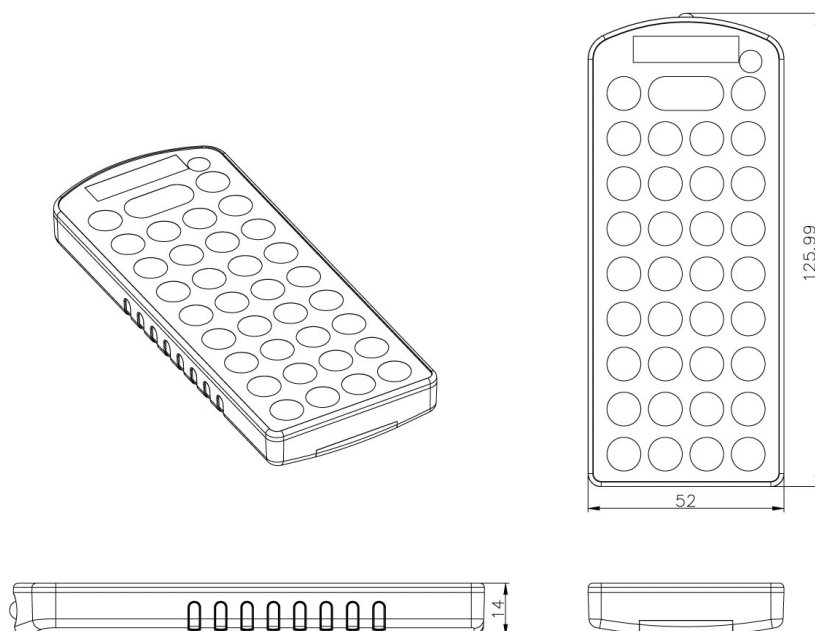

HRC-01

Mando a distancia | Ligero | Color blanco



Instrucciones y precauciones en la puesta en marcha

A. Configuración del mando a distancia

El método de configuración del mando puede variar según el modelo de producto. Consulte las especificaciones en la ficha técnica del producto compatible.

B. Notas sobre el alcance de control

1. El alcance máximo de control de este modelo puede alcanzar hasta 10 metros.
2. La comunicación por infrarrojos puede verse afectada bajo luz solar directa debido a interferencias. La distancia de detección y el alcance efectivo también dependen de la posición e instalación del receptor IR del sensor. Orientaciones en sentido opuesto pueden reducir el rendimiento.

Advertencia: Para documentos importantes adicionales, incluidas precauciones de instalación, directrices del producto y condiciones de garantía, consulte las descargas oficiales.

<https://hytronik.com/service/downloads>

HRC-01

Mando a distancia | Ligero | Color blanco

Guía rápida

Configuración (Mando a distancia HRC-01)



	Press this button for temporary ON or OFF. When pressing "AUTO" button or when the fixture is re-powered, then the fixture status will revert back to sensor mode.
	Also known as presence detection / absence detection. In this mode, the light keeps ON in the presence, and dims down in the absence, and eventually switches off in the long absence.
	All settings goes back to DIP switches settings, or rotary switches settings, or
Scene mode	There are 6 scene modes fixed program built-in the remote control to choose for different applications, press buttons of detection range/hold-time/stand-by period/stand-by dimming level/daylight sensor to adjust the settings. The last setting stays in validity.
	Brightness dimming.
Detection range	Set detection range at 100% / 75% / 50%
Hold-time	Set hold-time period.
Test mode	This button is for testing purpose only. The sensor goes to test mode (hold-time is 2s) after commissioning, meanwhile the stand-by period and daylight sensor are disabled. * This mode can be ended by pressing "reset", or any button of "scene mode" and "hold-time". The sensor settings are changed accordingly.
8H permanent on mode	In some circumstances, people want to disable the sensor and keep the light on for a certain period of time, even there is no motion detected. This function is built-in the software and can be achieved by pressing the "8H" button on the RC. * Press "ON/OFF", "Auto Mode", "RESET" or "Scene mode" buttons to quit from this mode.
Stand-by time settings	Set stand-by time at 0s / 10s/ 1min/ 10min/5min /
Stand-by dimming level	Set stand-by dimming level at 10% / 20% / 30%

HRC-01

Mando a distancia | Ligero | Color blanco

HYTRONIK[®]
SENSORS & LIGHTING CONTROL

Opciones

Productos compatibles (para una funcionalidad total)



HIR01

PIR Lowbay | Cosecha de luz diurna | Conector RJ12 al cuerpo de control

www.hytronik.com/es/product/HIR01



HIR01/FM

PIR Lowbay | Cosecha de luz diurna | Conector RJ12 al cuerpo de control

www.hytronik.com/es/product/HIR01-FM



HIR01/AA

PIR Lowbay | Cosecha de luz diurna | Conector RJ12 al cuerpo de control

www.hytronik.com/es/product/HIR01-AA