

HRC-05

Mando a distancia para sensor | Control de regulación | Color blanco



Ventajas

Compacto: Ligero, cómodo en la mano

Versátil: Admite múltiples configuraciones de funciones

Conveniente: Indicadores LED para reconocimiento de comandos

Aplicaciones

Aplicación de control remoto

Fácil configuración para múltiples sensores en el proyecto

Oficinas, aulas, industria

Consulte la solución de sistema completa en el sitio web:
<https://www.hytronik.com/es/product/HRC-05>



Descripción del producto

Mando a distancia de diseño elegante para la familia de sensores Hytronik. Ligero y ergonómico, facilita un manejo cómodo e intuitivo.

Incorpora múltiples funciones, como control ON/OFF, regulación tri-level y daylight harvesting, configuración de escenas, ajuste de hold time, modos automático y semi-automático, así como ajuste del rango de detección, entre otras. Una solución diseñada para un control sencillo y una personalización completa de toda la gama de sensores Hytronik.

HRC-05

Mando a distancia para sensor | Control de regulación | Color blanco


Especificaciones

Técnicas	
Peso del producto	41.0 g
Altura del producto	14.0 mm
Longitud del producto	125.99 mm
Anchura del producto	52.0 mm

HRC-05

Mando a distancia para sensor | Control de regulación | Color blanco

Plano y dimensiones

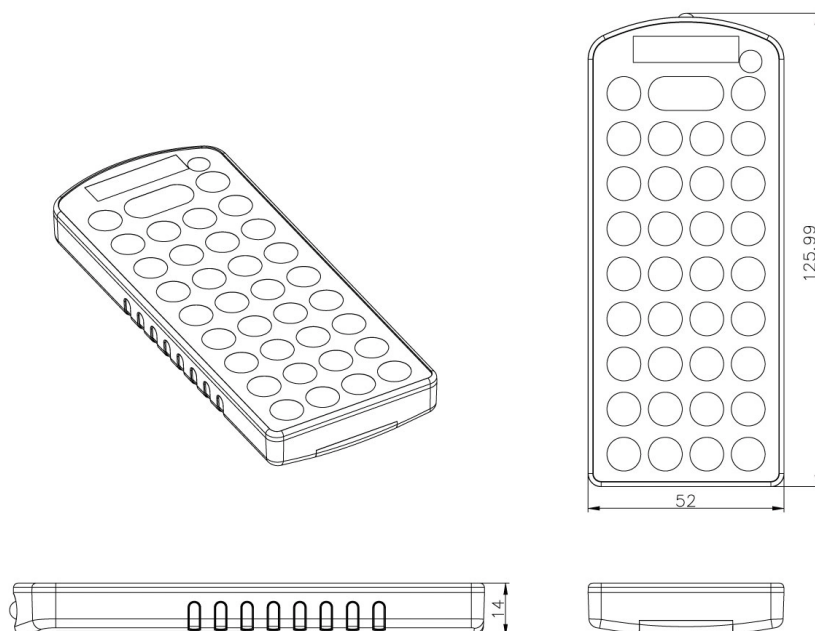

Instrucciones y precauciones en la puesta en marcha

A. Configuración del mando a distancia

El método de configuración puede variar según el modelo de producto. Consulte la ficha técnica del producto compatible.

B. Notas sobre el alcance de control

1. El alcance máximo de control de este modelo es de hasta 10 m.
2. La comunicación por infrarrojos puede verse afectada por la luz solar directa. La distancia de detección y el alcance efectivo dependen también de la posición y orientación del receptor IR del sensor. Orientaciones en sentido opuesto pueden reducir el rendimiento.

Advertencia: Para documentos importantes adicionales, incluidas precauciones de instalación, directrices del producto y condiciones de garantía, consulte las descargas oficiales.


<https://hytronik.com/service/downloads>

HRC-05

Mando a distancia para sensor | Control de regulación | Color blanco

Guía rápida

Configuración (Mando a distancia HRC-05)

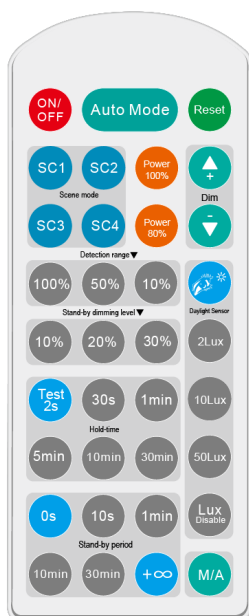

	Press this button for temporary ON or OFF. When pressing "AUTO" button or when the fixture is re-powered, then the fixture status will revert back to sensor mode.
	Also known as presence detection / absence detection. In this mode, the light keeps ON in the presence, and dims down in the absence, and eventually switches off in the long absence.
	All settings goes back to DIP switches settings, or rotary switches settings, or factory default settings.
Scene mode	There are 4 scene modes fixed program built-in the remote control to choose for different applications, press buttons of detection range/hold-time/stand-by period/stand-by dimming level/daylight sensor to adjust the settings. The last setting stays in validity.
 	By pressing this button to select light output at 80% (at initial 10,000 hours) or 100%.
 	Brightness dimming.
Detection range	Set detection range at 100% / 75% / 50% / 10%.
Stand-by dimming level	Set stand-by dimming level at 10% / 20% / 30% / 50%.
Daylight threshold & Ambient lux sampling:	Set daylight threshold value 2 lux / 10 lux / 50 lux. Eye button: study the surrounding lux level and save it as the new daylight threshold / target lux level for daylight harvesting.
Lux disable	By pressing this button, the built-in daylight sensor stops working, and all motion detected could trigger on the lighting fixture, no matter how bright the natural light is.
Hold-time	Set hold-time period. 2s is for testing purpose only, stand-by period and
Stand-by time settings	Set stand-by time at 0s / 10s / 1min / 10min / 5min / 30min / +∞.
	By pressing this button, the sensor goes to manual override or Semi-auto mode (absence detection) function. * The buzzer beeps twice if it's manual override function, and beeps once if it

HRC-05

Mando a distancia para sensor | Control de regulación | Color blanco

HYTRONIK[®]
SENSORS & LIGHTING CONTROL

Opciones

Productos compatibles (para una funcionalidad total)



HC419VRC

HF Lowbay | Tri-level & 1-10V | Ajuste mediante Dip-Switch/Controlador IR
www.hytronik.com/es/product/HC419VRC



HC419VRC/R

HF Highbay | Avance de fotocélula | Ajuste mediante dip-switch/regulador IR
www.hytronik.com/es/product/HC419VRC-R



HCD450VDS/RC

HF Highbay | Regulación 1-10V /DALI | Montaje en pared/superficie
www.hytronik.com/es/product/HCD450VDS-RC



HIR02

PIR Lowbay | Regulación de tres niveles | Conector RJ12 al cuerpo de control
www.hytronik.com/es/product/HIR02



HIR02/AA

PIR Lowbay | Regulación de tres niveles | Conector RJ12 al cuerpo de control
www.hytronik.com/es/product/HIR02-AA



HIR02/FM

PIR Lowbay | Regulación de tres niveles | Conector RJ12 al cuerpo de control
www.hytronik.com/es/product/HIR02-FM



HIR15/RC05

PIR Highbay | 0-10V dimmable | Zhaga Book 18
www.hytronik.com/es/product/HIR15-RC05



HIR15P

PIR para gran altura | Regulación 0-10 V | Rango de detección ajustable
www.hytronik.com/es/product/HIR15P



HMW27/AA

HF Lowbay | Tri-level/DALI con PSU | Ángulo ajustable
www.hytronik.com/es/product/HMW27-AA



SAM12/RC05

HF Lowbay VDC | Regulación de tres niveles/0-10V | Conector RJ12 al cuerpo de control
www.hytronik.com/es/product/SAM12-RC05



SAM15/RC05

HF Highbay | Tri-level & 0-10V | Zhaga Book 18 Standard
www.hytronik.com/es/product/SAM15-RC05



SAM5

HF Lowbay | Regulación de tres niveles | Conector RJ12 al cuerpo de control
www.hytronik.com/es/product/SAM5



SAM5/AA

HF Lowbay | Tres niveles y ángulo ajustable | Conector RJ12 al cuerpo de control
www.hytronik.com/es/product/SAM5-AA



SAM5/FM

HF Lowbay | Regulación de tres niveles | Conector RJ12 al cuerpo de control
www.hytronik.com/es/product/SAM5-FM



SAM5/I

HF Lowbay | Fotocélula Advance | Conector RJ12 al cuerpo de control
www.hytronik.com/es/product/SAM5-I



SAM5/IP65

HF Lowbay IP65 | Regulación de tres niveles | Conector RJ12 al cuerpo de control
www.hytronik.com/es/product/SAM5-IP65



SAM7

HF Lowbay | Regulación de tres niveles | Conector RJ12 al cuerpo de control
www.hytronik.com/es/product/SAM7



SAM7/AA

HF Lowbay | Tres niveles y ángulo ajustable | Conector RJ12 al cuerpo de control
www.hytronik.com/es/product/SAM7-AA

HRC-05

Mando a distancia para sensor | Control de regulación | Color blanco

Opciones

Productos compatibles (para una funcionalidad total)



SAM7/FM

HF Lowbay | Regulación de tres niveles | Conector RJ12 al cuerpo de control

www.hytronik.com/es/product/SAM7-FM